

MISCELATORI LAVELLO 5 VIE

Caratteristiche tecniche / technical features

Miscelatore lavello 5 vie con molla acqua calda/acqua fredda + NFG unica uscita
5-ways lever sink mixer with spring - hot/cold water + NFG single exit

Comando laterale destro per acqua calda e fredda
Right lateral operating for hot and cold water

Comando laterale sinistro per NFG
Left lateral operating for NFG

Cartuccia dischi ceramici Ø35 - 90° per acqua calda e fredda
Ceramic valve cartridge Ø 35 - 90° for hot and cold water

Deviatore a dischi ceramici Ø 40 per NFG
Diverter with ceramic discs Ø 40 for NFG


3 innesti rapidi di collegamento John Guest Ø 6 mm
3 John Guest connecting pipe Ø 6 mm

2 flessibili inox cm. 35 - M 8x1 - F 10x1 - G 3/8"
2 stainless steel flexible hoses cm. 35 - M 8x1 - F 10x1 - G 3/8"

Fissaggio con tirante 10x1 passante
Fixing kit 10x1 passer-by



Cromo

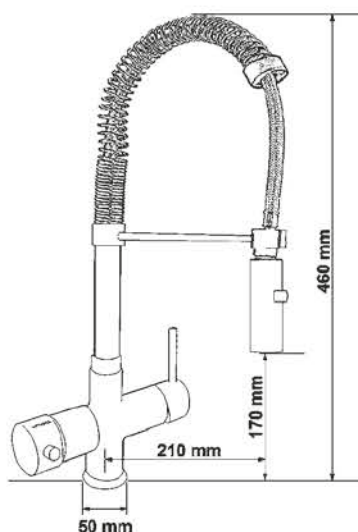

Art. 5250