


NLG Floor

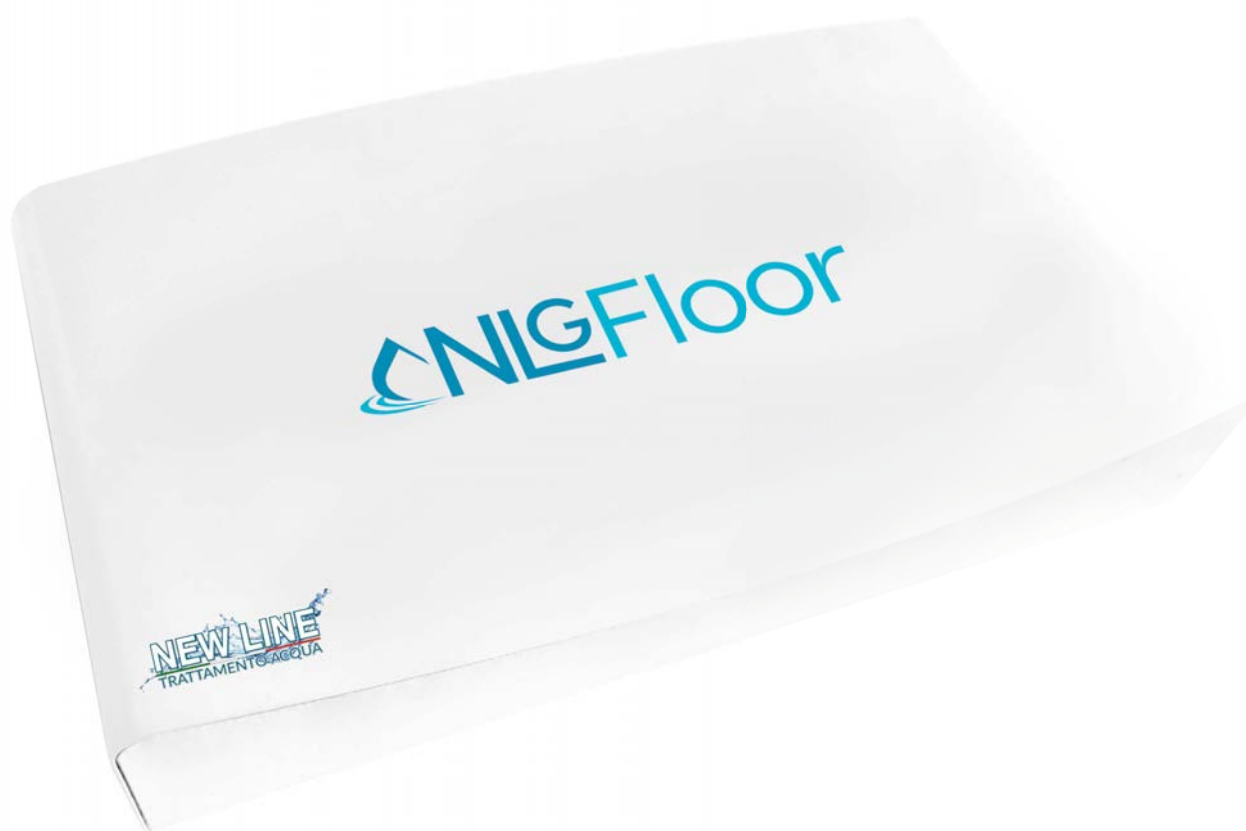

**DISPOSITIVO PER LA PRODUZIONE
DI ACQUA GASATA E REFRIGERATA. POSSIBILITA'
DI INSTALLAZIONE SOTTO ZOCCOLO**

NEW LINE
TRATTAMENTO ACQUA

NLG Floor

DATI TECNICI

STRUTTURA	ACCIAIO AL CARBONIO ZINCATO VERNICIATO A POLVERE
ALIMENTAZIONE ELETTRICA	220-230 Vac 50-60Hz 300W
SISTEMA DI REFRIGERAZIONE	Compressore: velocità variabile con motore a magneti permanenti Capacità refrigerante: variabile ed autoregolante Gas refrigerante: R600a Controllo elettronico separato per controllo delle temperature
CONDENSAZIONE	Acqua
ACQUA PRODOTTA	Acqua Naturale, Refrigerata, Gasata Refrigerata
TANK REFRIGERATO	Materiale: Aisi 304
CAPACITÀ DI EROGAZIONE	35Lt/h*
CAPACITÀ EROGAZIONE ACQUA GASATA	2,5Lt/m
POMPA CARBONAZIONE	5,6 lt/m 130 psi
SISTEMA DI FILTRAZIONE	Filtri esterni Carboni e sedimenti
FUNZIONI	Regolazione della gasatura mediante compensatore Regolazione elettronica della capacità refrigerante Regolazione elettronica della temperatura di condensazione Sistema automatico stop per perdite d'acqua rilevate Sistema automatico stop compressore per alta temperatura Time out gruppo pressurizzazione